

Техническое описание.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ниже перечисленными стандартами и подтверждается декларацией о соответствии продукции

Тип паркета	СТБ		Сертификат соответствия		
	номер	название	номер	дата регистрации	действует до
массивный	1454-2004	«Изделия паркетные. Паркет штучный, щиты паркетные. Технические условия»	ВУ/112 02.01 024 00067	11.03.2016	10.03.2021
2-хслойный (клееный, инженерный)					

Образцы производителя являются образцами конструкции, цвета, покрытия.

Номинальные размеры и технические требования:

Номинальные размеры установлены при заводской влажности паркетных планок 6-8%

1 Паркет массивный:

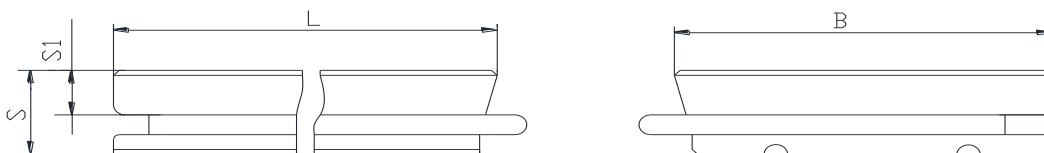


Таблица 1

Номинальные размеры	K03	допуски для фиксированных параметров
Ширина В, мм	190	±0,3
Длина L, мм	450-2080	±0,3
Параметр длины	нефиксированная	
Толщина S, мм	19,05	±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	7,14	±0,1
Вид соединения		
продольного	паз-гребень	
торцевого		

Примечание к таблице 1:

Толщина слоя износа S1 определяется в зависимости от типа покрытия и изменяется (уменьшается) на соответствующую величину номинального размера толщины изделия с соответствующим покрытием (S) (см.таблицу 4).

2 Паркет 2-хслойный (клееный, инженерный):

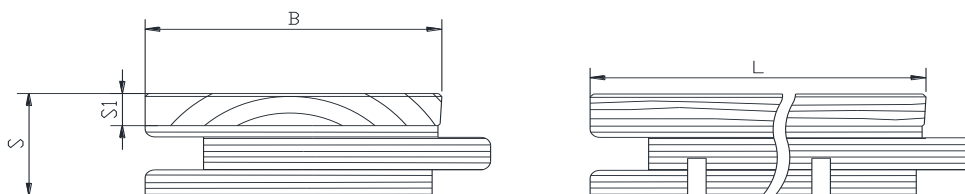


Таблица 2

Номинальные размеры	Ф03	допуск для фиксированных параметров
Ширина В, мм	190	±0,3
Длина L, мм	450-2080	±0,3
Параметр длины	нефиксированная	
Толщина S, мм	16	±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	4,0	±0,1
Вид соединения		
продольного	паз-гребень	
торцевого		

Примечание к таблице 2:

Толщина слоя износа S1 определяется в зависимости от типа покрытия и изменяется (уменьшается) на соответствующую величину номинального размера толщины изделия с соответствующим покрытием (S) (см. таблицу 4).

2.1 Отклонения по кривизне:

Наименование параметра	Допустимое отклонение
перпендикулярность смежных кромок	0,2% от ширины
поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2% от ширины
продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5% от длины
продольная кривизна по кромке	0,1% от длины

3 Требования сортировки на массивный и 2-х слойный (клееный инженерный) паркет:

Таблица 3

Наименование порока древесины	Сорт 1 Коммон (1К) (1 Common (1C)), Натур (1Н) Natur (1N))	Сорт Кантри (Ка) (Country (Co)), Черектер (Ч) (Character (Ch))
Вариация цвета	допускается без ограничений	
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются диаметром до 25 мм. без ограничений по количеству	допускаются без ограничений
Трещины: - пластевые, в т.ч. с выходом на торец	допускаются отреставрированные шириной не более 0,3 мм. до 10 шт. на планке	допускаются без реставрации шириной до 0,1 мм и отреставрированные без ограничений; не отреставрированные шириной до 3 мм. и длиной до 50% планки
Свилеватость, завиток	не ограничивается	
Червоточины отреставрированные и не нормируемой глубины на планке	допускаются до 9 шт. диаметром не более 3 мм.	допускаются до 10 шт. диаметром не более 3 мм. на 10 см. длины; для Tavern 2 допускаются не отреставрированные диаметром до 3 мм без ограничений по количеству
Заболонь	допускается контрастная до 25% от планки	не ограничивается
Прорость открытая	допускается после реставрации размером 50*5 мм.	не ограничивается
Неполный нарез гребня	допускается ширина гребня не менее 3 мм. до 1/3 длины планки	допускается ширина гребня не менее 3 мм. до 1/2 длины планки
Недострог с обратной стороны при наличии опорной базы	допускается до 30% площади планки	допускается без ограничений

Примечания к таблице 3:

¹Пороки на обратной стороне не учитываются и не нормируются;

4. Виды и характеристики покрытий:

Таблица 4

№ п/п	вид покрытия тип паркета	УФ-масло	Твердый воск	номинальная толщина изделия с покрытием(S), мм.
	характеристика покрытия	рельефная поверхность, повторяющая текстуру древесины с низким уровнем блеска	проникающее в текстуру рельефное покрытие с низким уровнем блеска	
1	массивный паркет КОЗ	18,7 ^{-0,2}		
2	2-хслойный паркет (клееный, инженерный) Ф03	15,5 ^{-0,2}		

5 Прочие условия

5.1. Требования в отношении сортировки могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором он приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

5.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

5.3 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).