





***** Техническая спецификация
На модульный паркет
Индивидуального производства.

Номинальные размеры и
технические требования:

Паркет модульный.

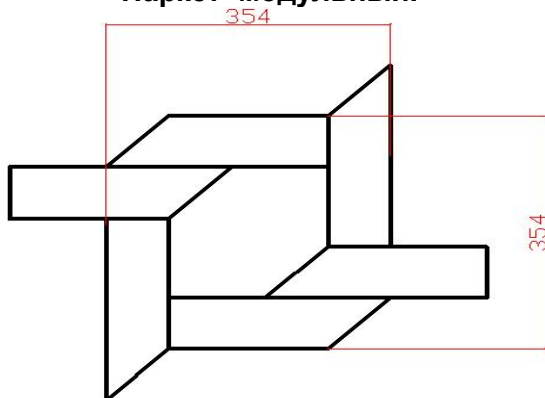

Номинальные размеры	Допуски для фиксированных параметров
Ширина B, мм	±0,5 мм
Длина L, мм	±1 мм
Толщина S, мм	±0,5 мм

Отклонения по кривизне:

Наименование параметра	Допустимое отклонение
перпендикулярность смежных кромок	0,1% от ширины

поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2% от ширины
продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,3% от длины
продольная кривизна по кромке	не нормируется

Требования к сортировке:

Наименование порока древесины	Сорт Селект
Вариация цвета	допускается незначительная
Сучки	допускаются здоровые без ограничений по количеству, диаметром до 15 мм.
Свилеватость, завиток	не ограничивается
Червоточины	допускаются отреставрированные не нормируемой глубины диаметром не более 2 мм. до 7 шт. на модуле
Заболонь	допускается до 15% площади детали

Прочие условия:

Требования в отношении сортировки могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором он приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).